

PROGUARD Coffee



Instrukcja | Wymiana nieelektrycznej pompy






Uwaga: Podczas wymiany pompy, ekspres do kawy nie może być zasilany ani wodą po mineralizacji ani wodą z obejścia.



Potrzebne narzędzia:

- Wiadro
- Śrubokręt krzyżakowy (№ 2)
- Klucz do łączenia i rozłączania rur 1/4"

Zamknij zawór odcinający

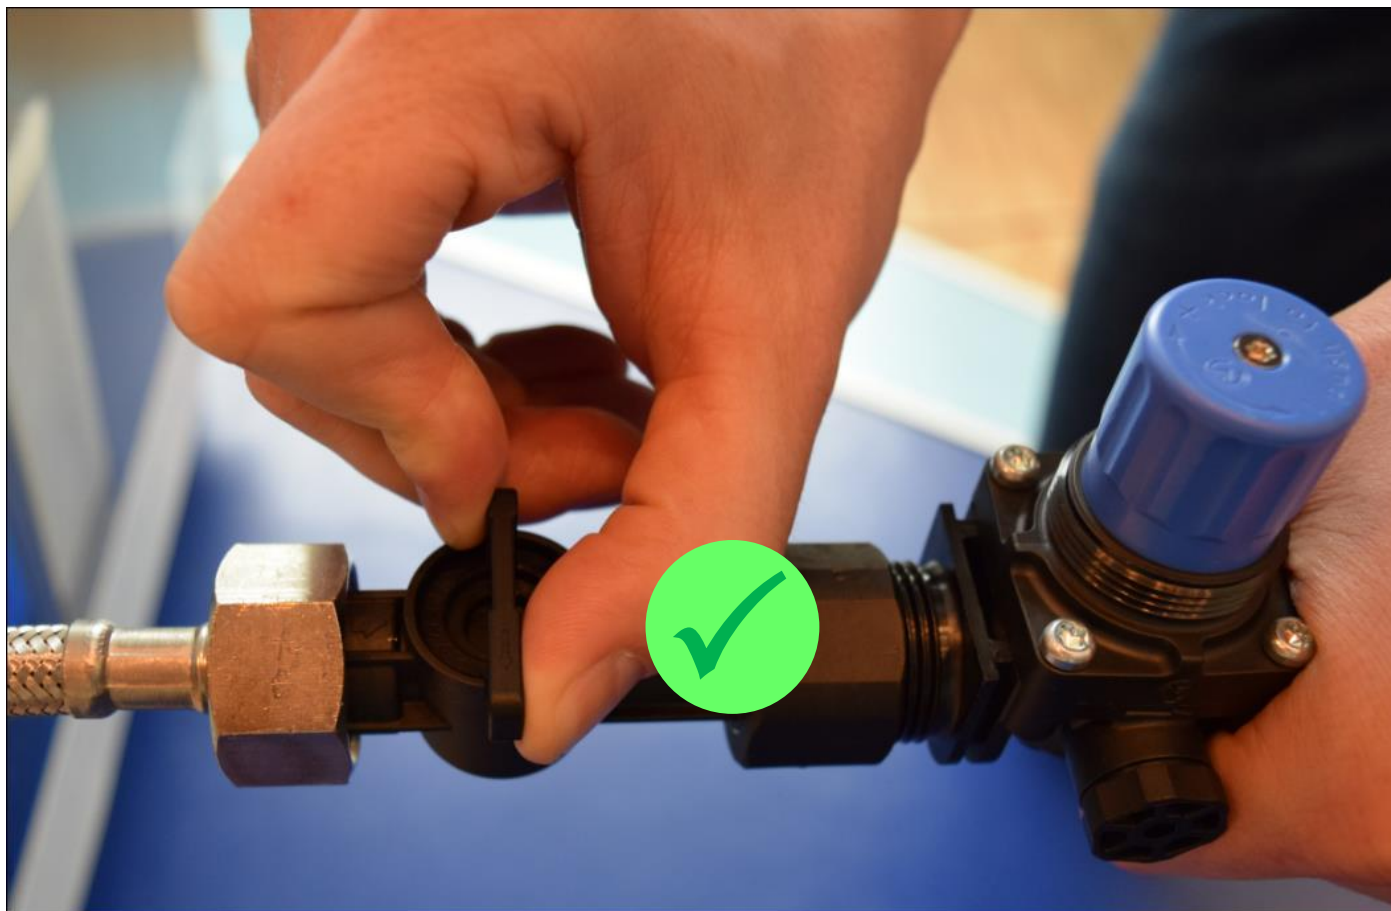


Otwórz przednią ścianę obudowy



Otwórz uchwyt blokujący na głowicy filtra



Otwórz zawór do pobierania próbek
Opróżnij zbiornik na wodę
Zamknij zawór do pobierania próbek

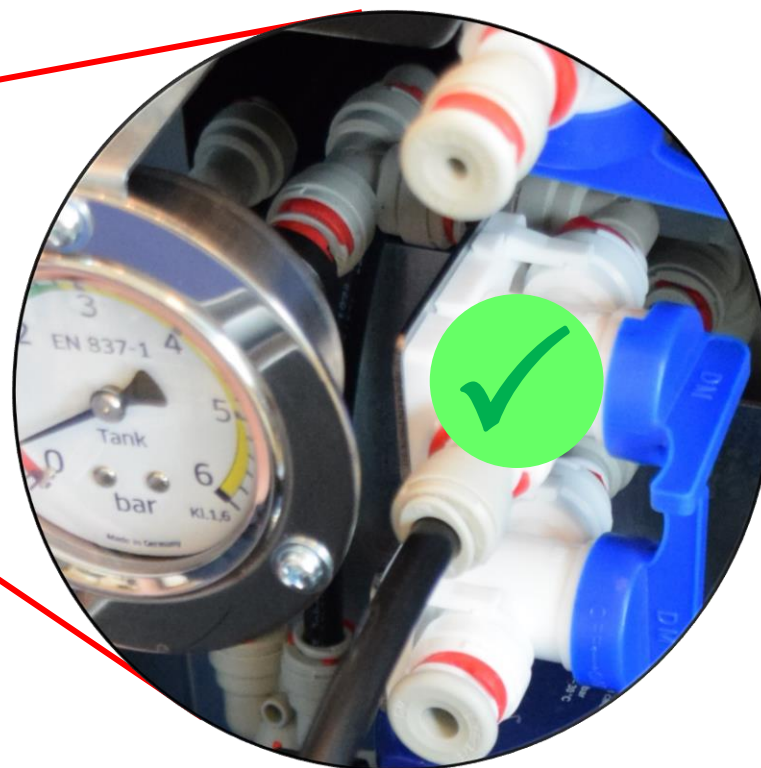


Zdemontuj tylną ścianę obudowy (5 śrub)




Zdemontuj używaną pompę:

Usuń 4 klipsy zabezpieczające; zabezpiecz je do późniejszego użycia.

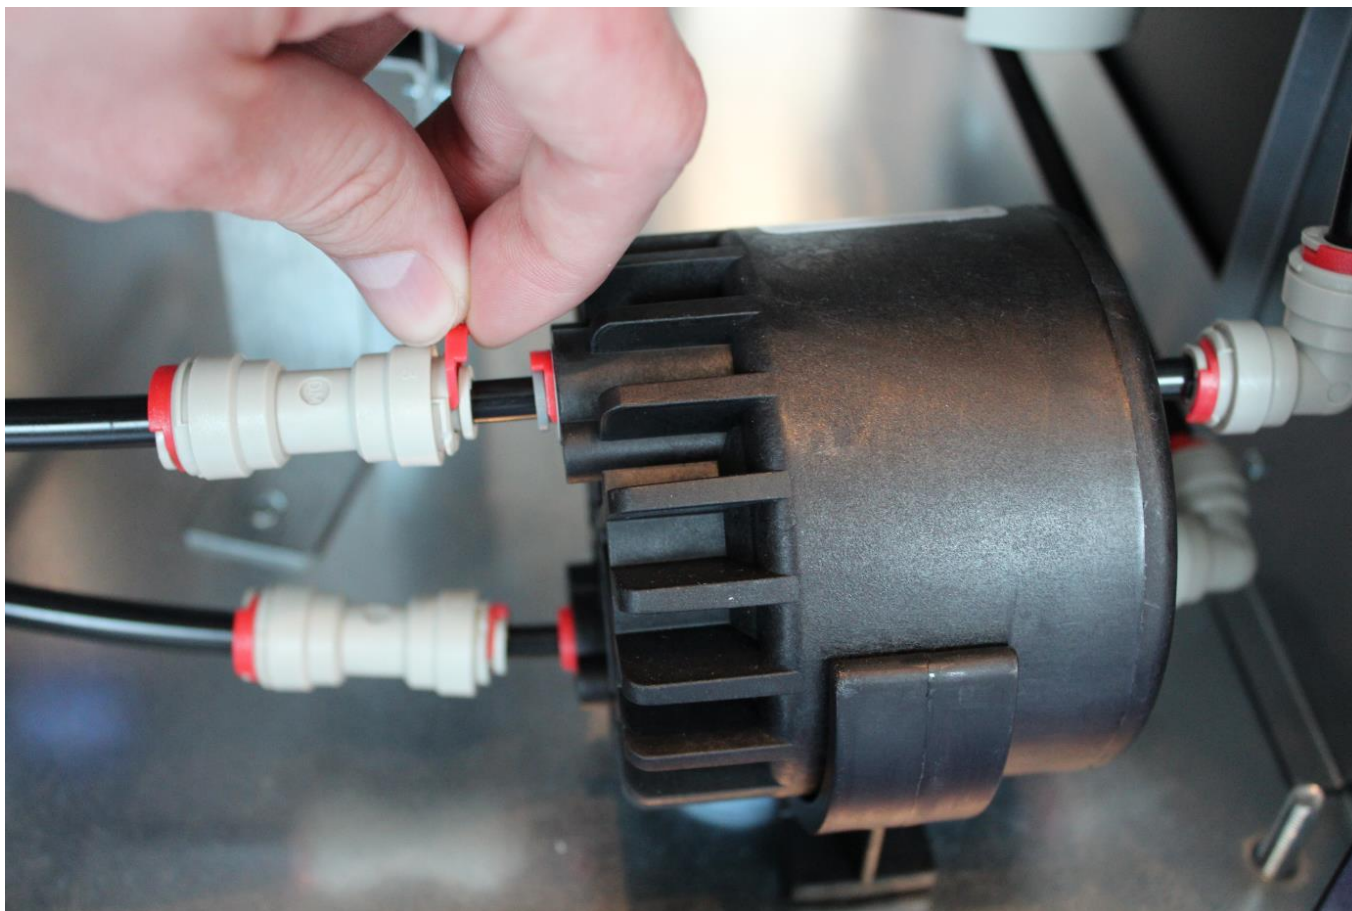


Zdejmij złączki (4 szt.) z węży

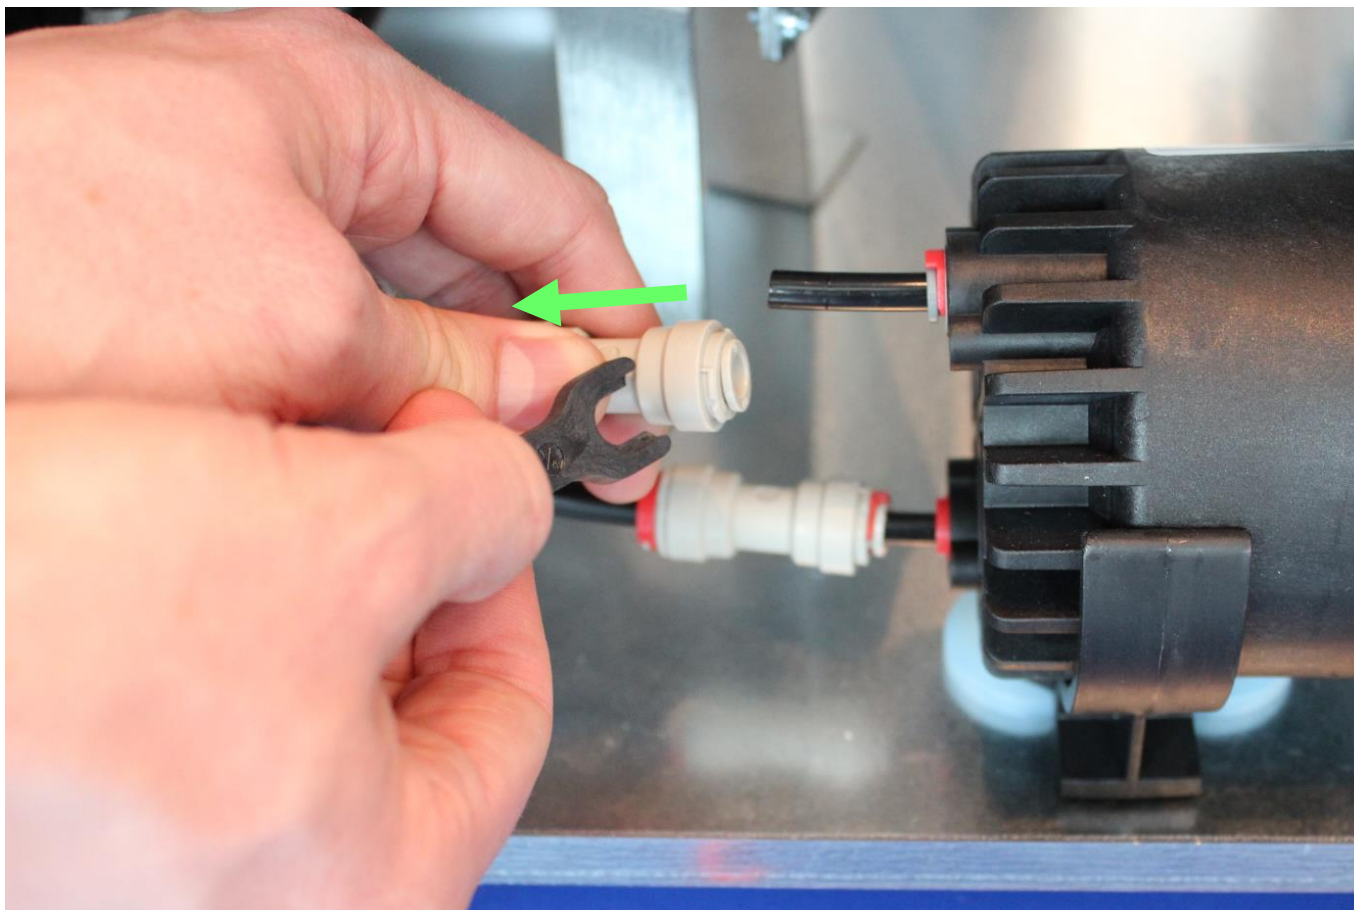


Wyciągnij pompę z uchwytu.

Usuń pozostałe klipsy zabezpieczające (4 szt.) i zabezpiecz je do późniejszego użycia (w sumie 8 szt.)

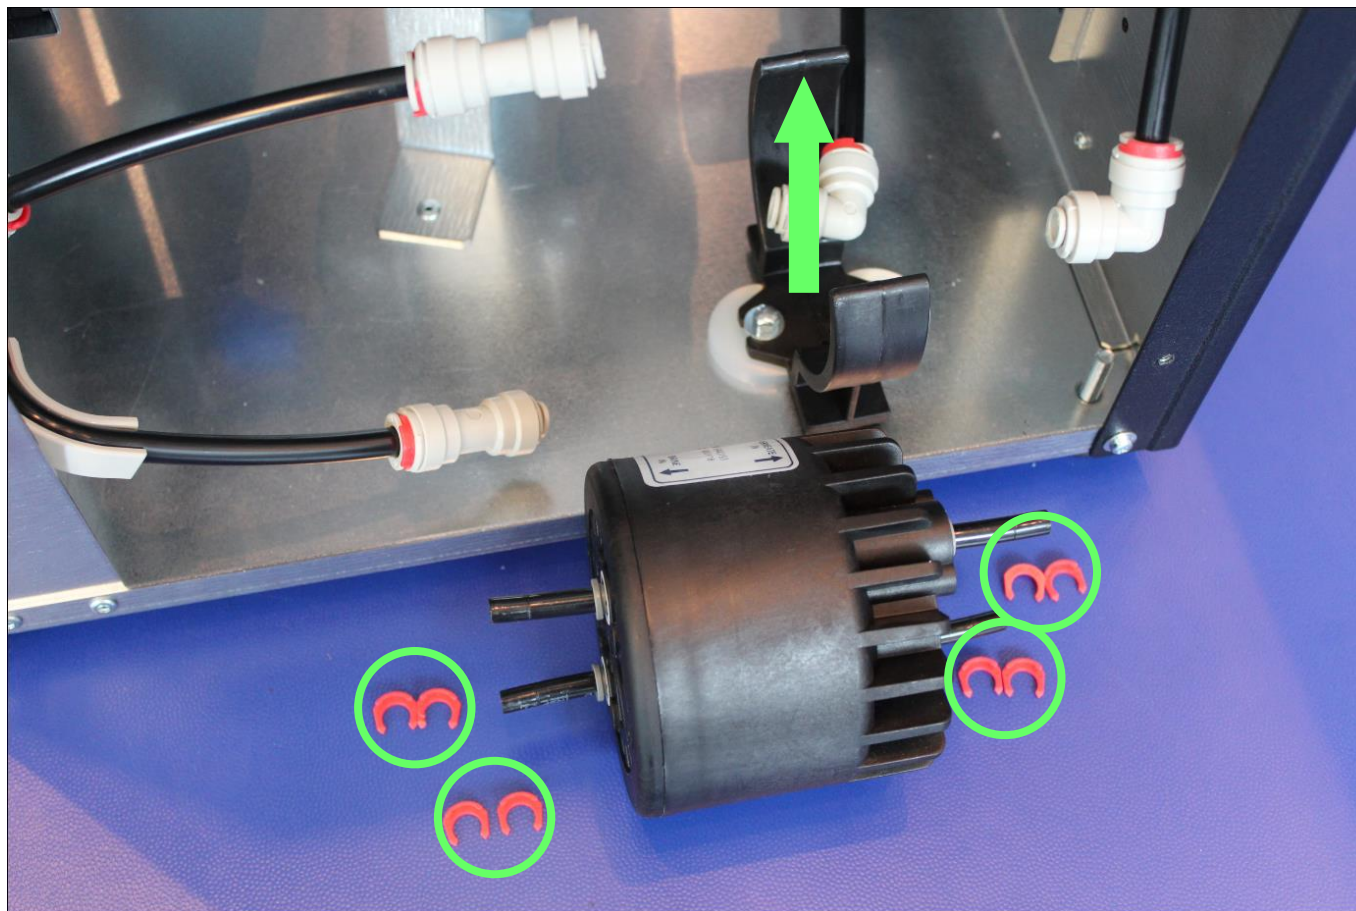


Usuń nypły z nowej pompy

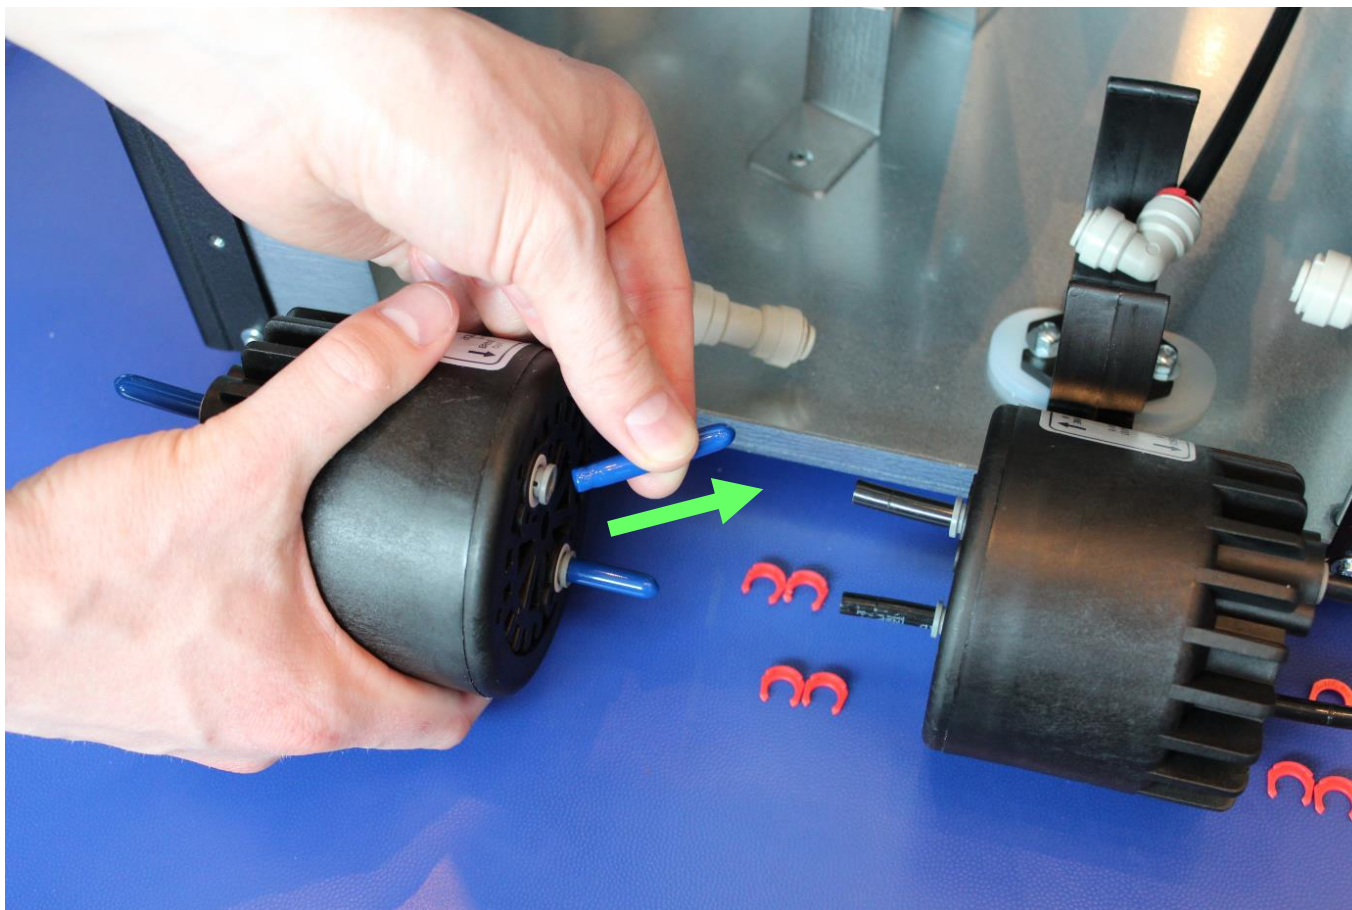



Montaż nowej pompy:

- Włóż 4 węże do pompy
- Zabezpiecz ich mocowanie klipsami

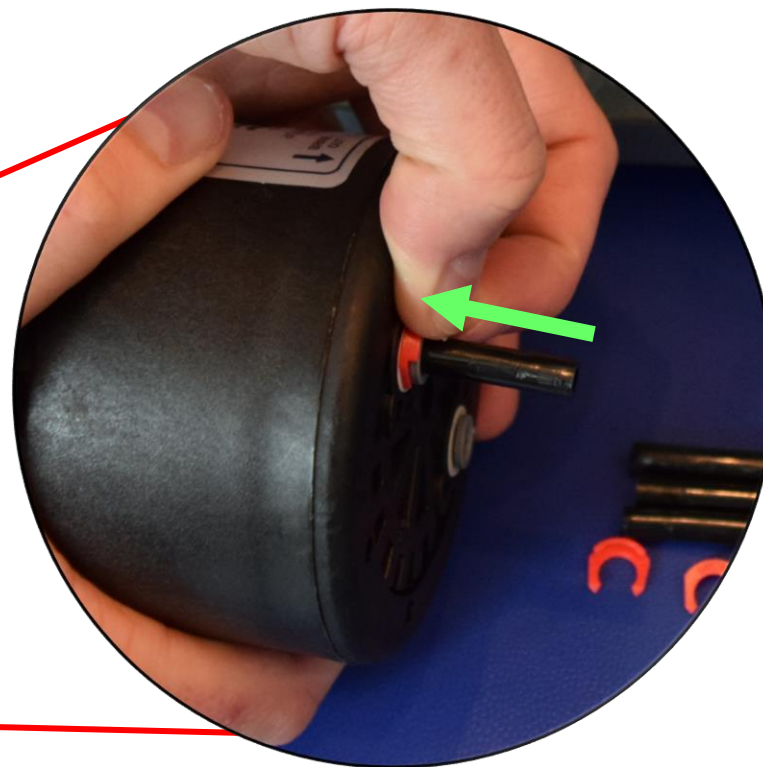


Ważne: Naklejka nie może znajdować się na przedniej części

Ważne: Żłobienia nie mogą znajdować się po prawej stronie

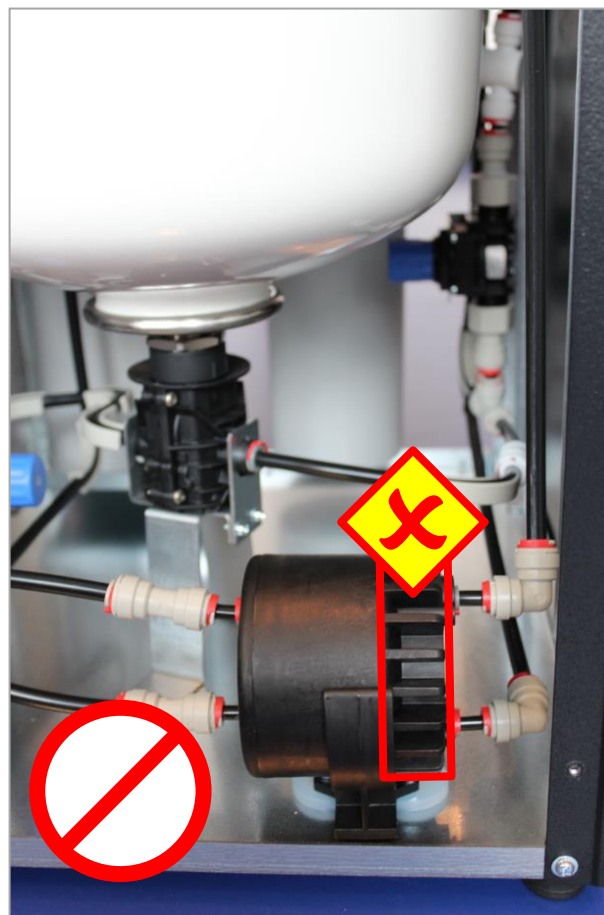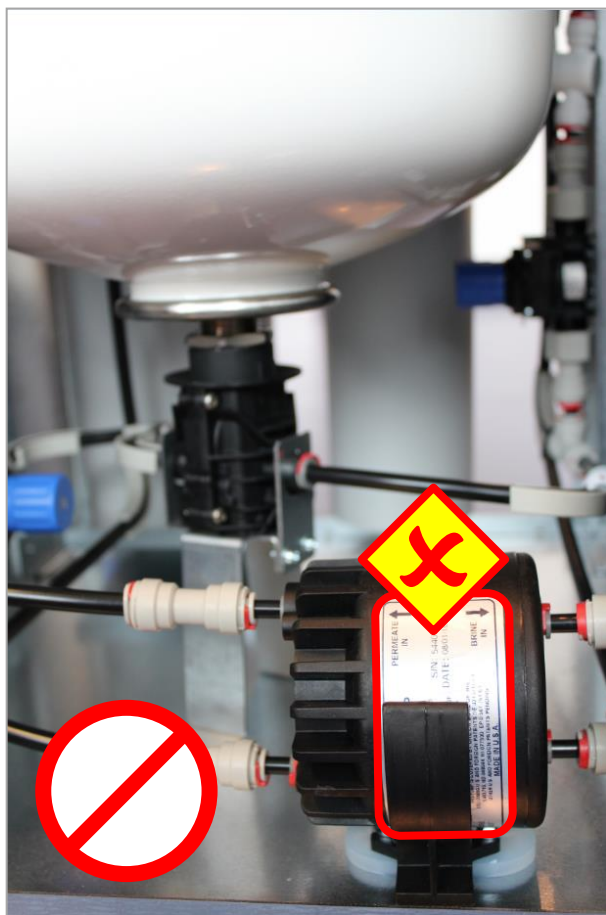



Ważne: Nie wolno podłączyć złączek do nieprawidłowych węży.

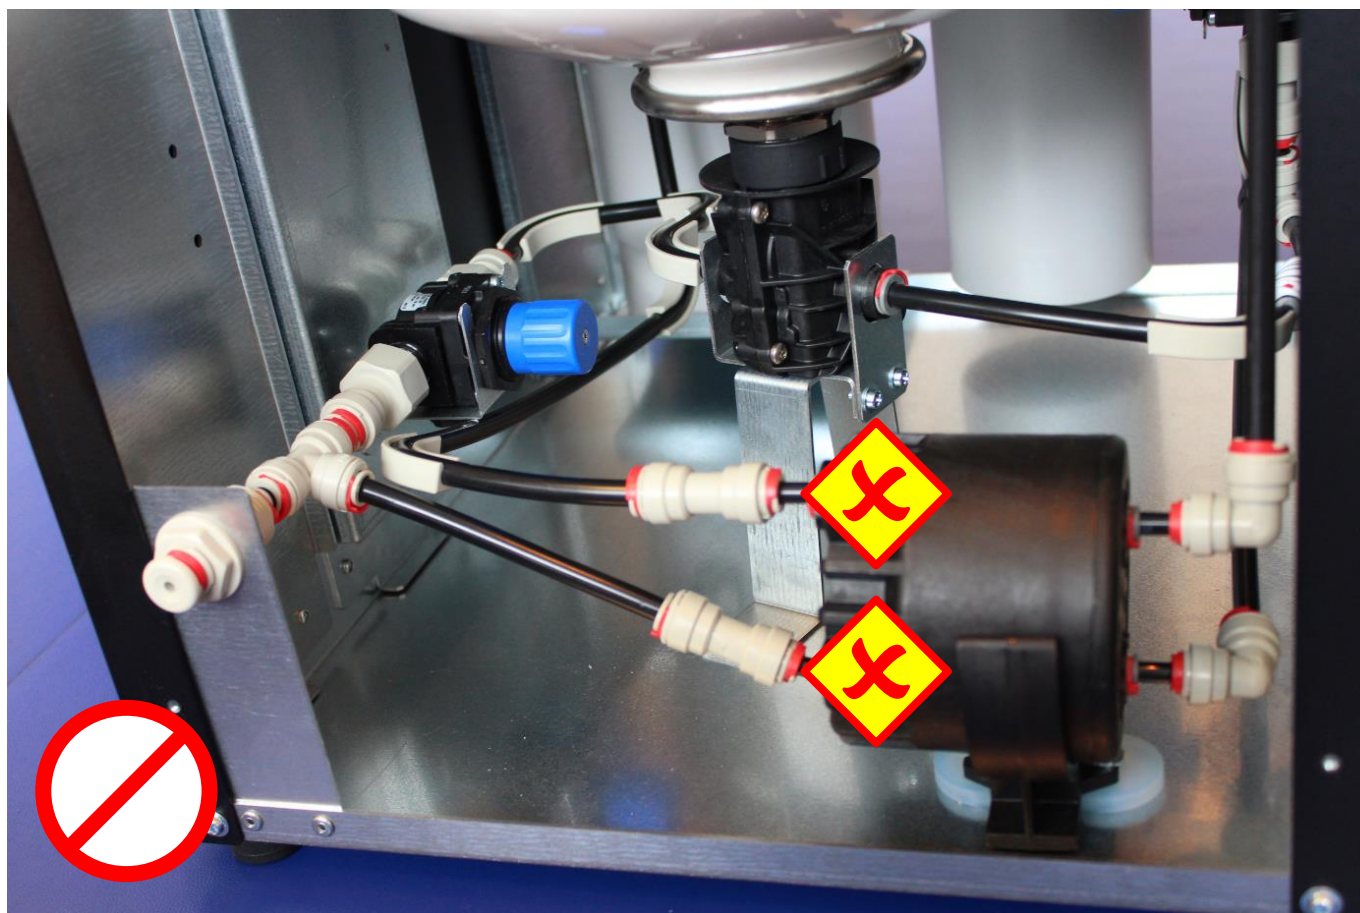



Połącz złączki z wężykami (4 szt.)

Zamocuj zdemontowane wcześniej klipsy (4szt.)


Wciśnij pompę do uchwyty

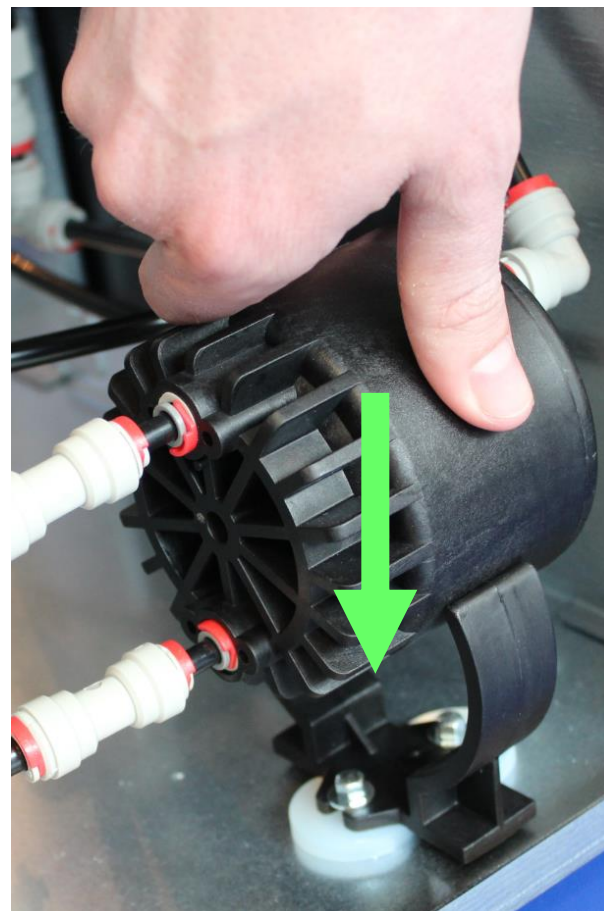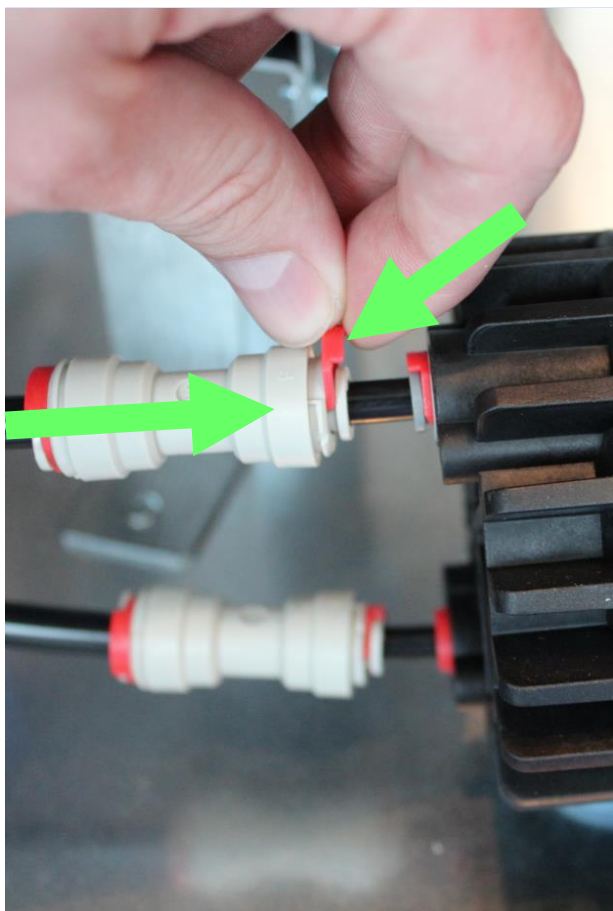


Ważne: Złączki powinny być ustawione w pozycji pionowej (wertkalnej)

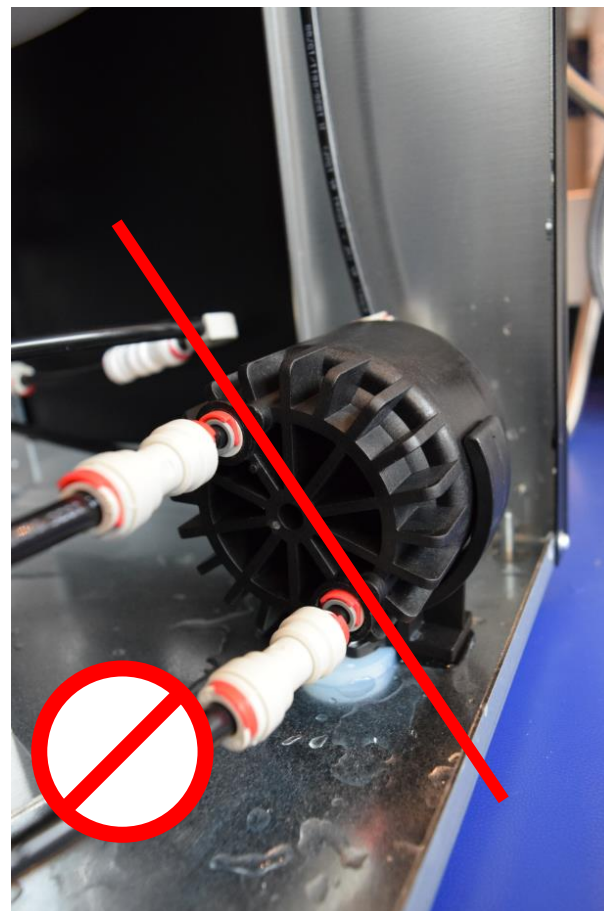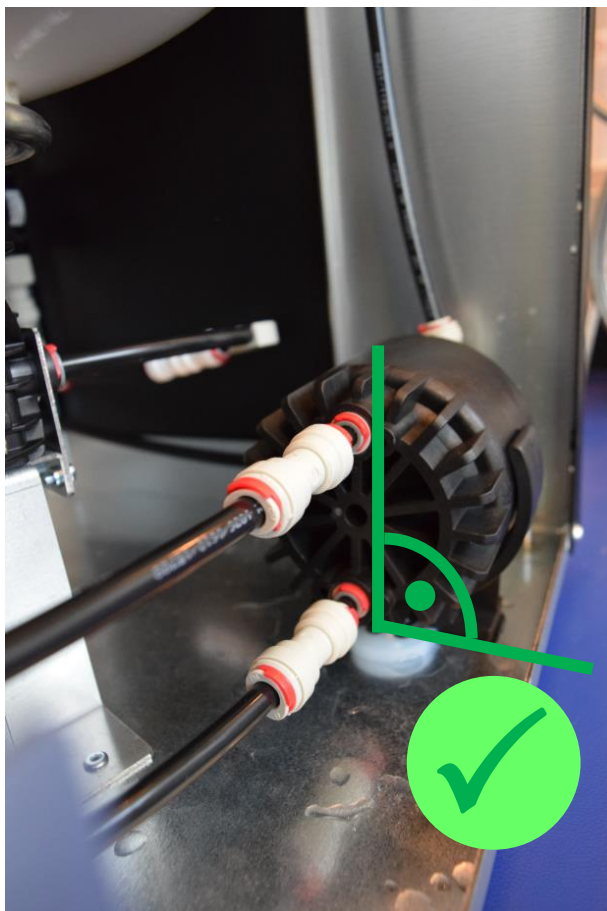


Upewnij się, że pompa jest ustawiona prawidłowo

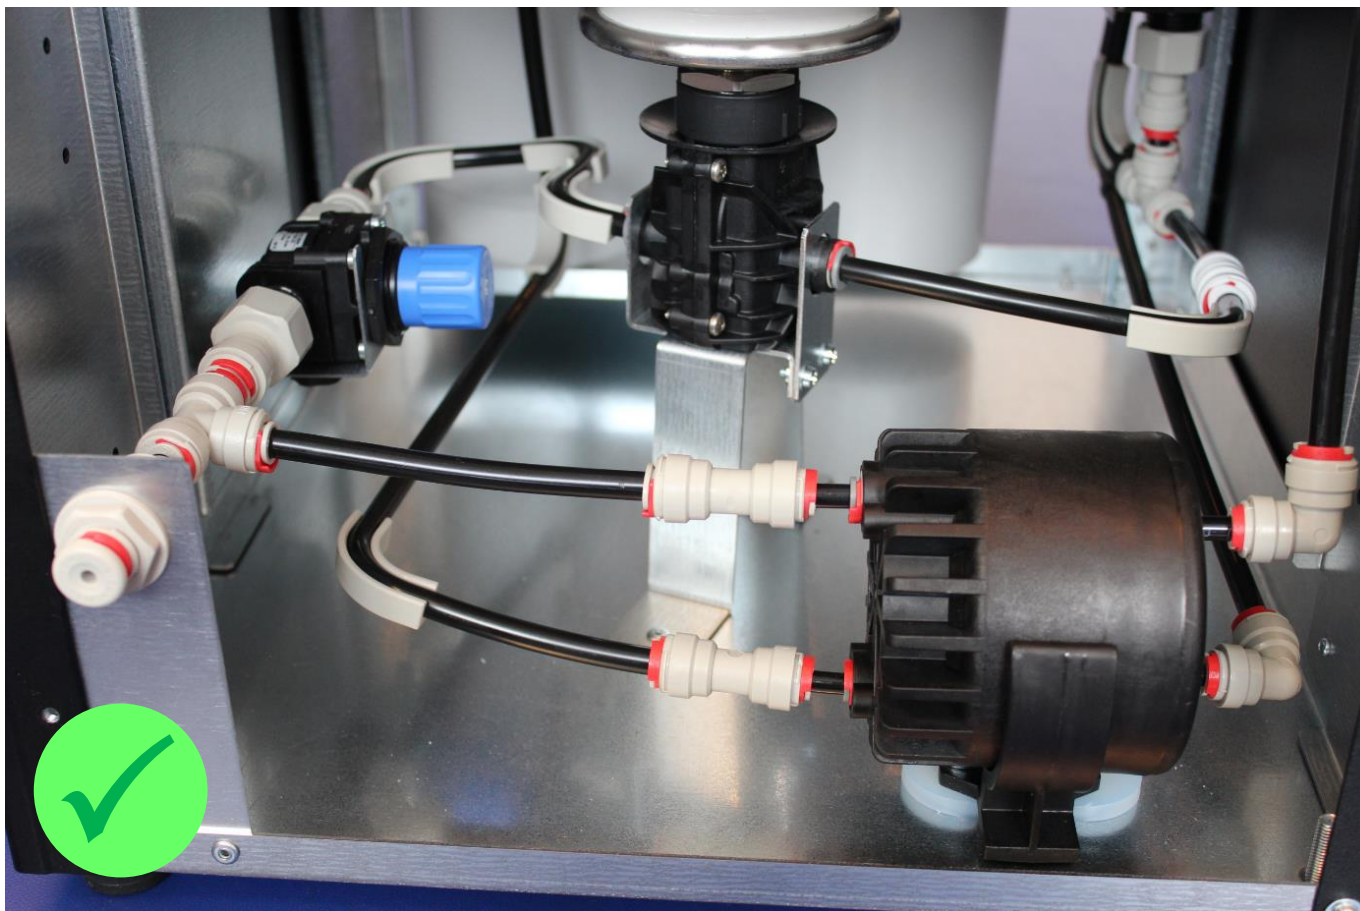

Otwórz zawór odcinający

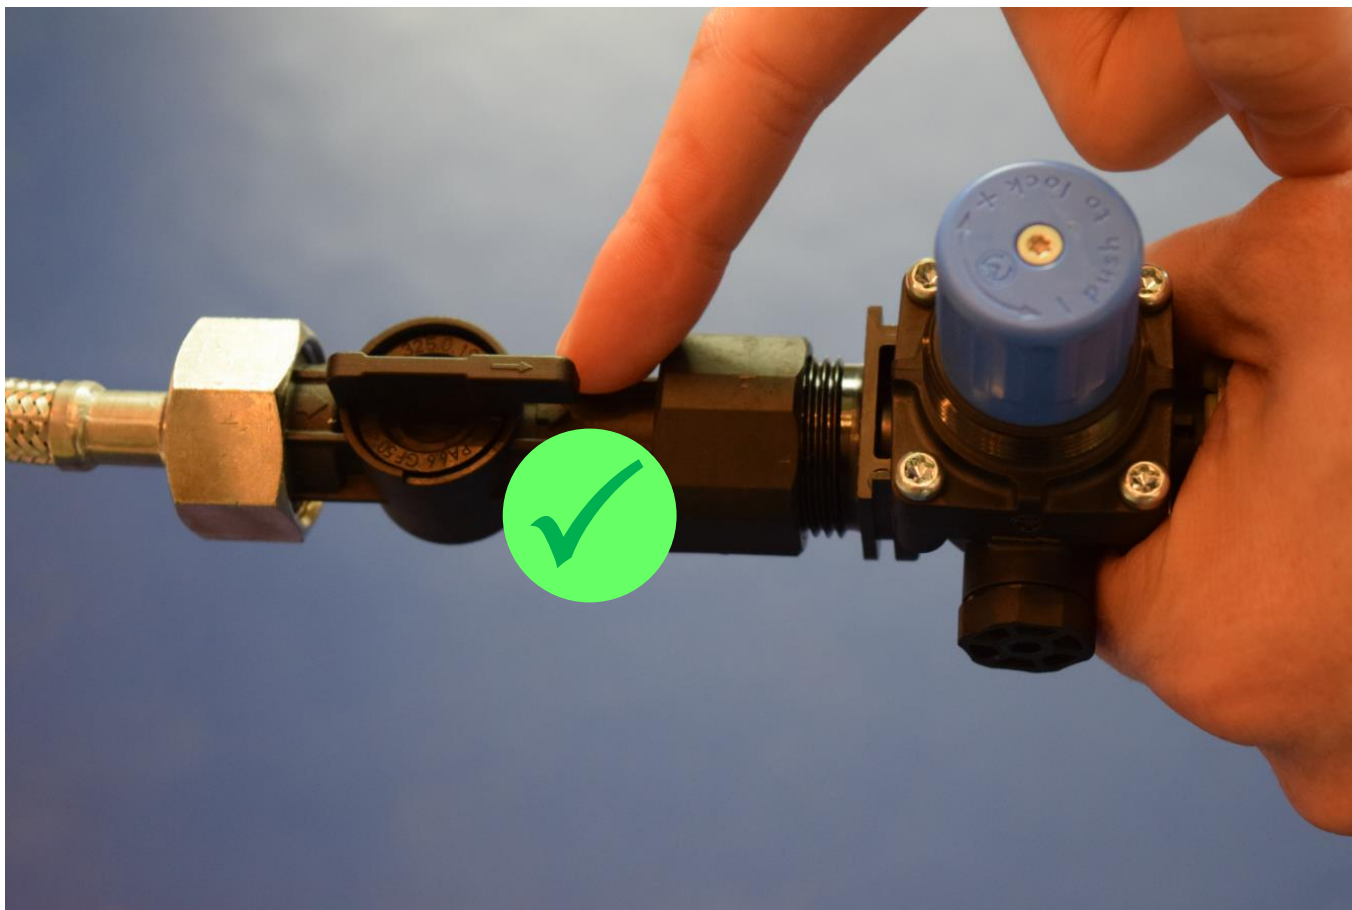

Zamknij uchwyt blokujący na głowicy filtra.
Proces filtracji zostanie wznowiony.
Sprawdź czy system nie przecieka

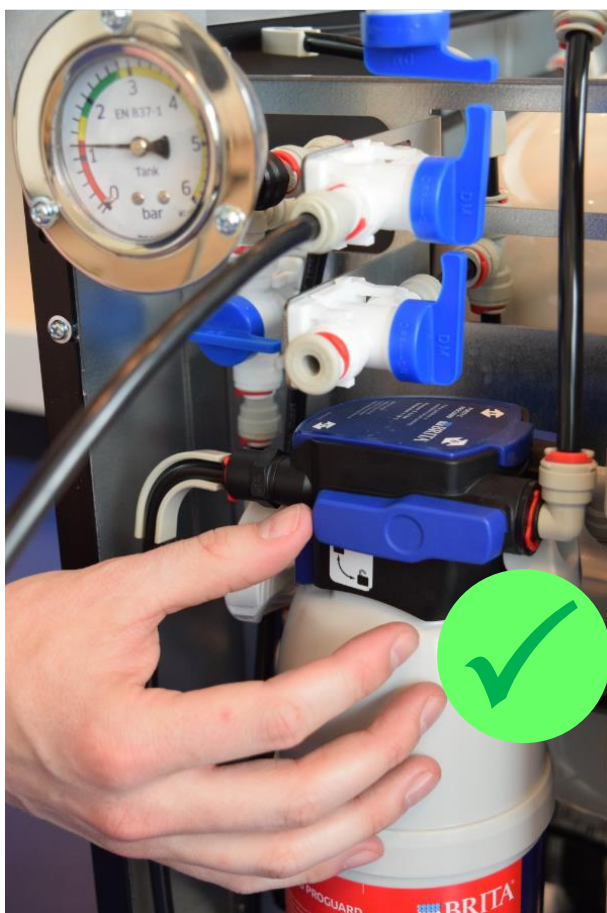

Zamontuj tylną ścianę obudowy (5 śrub)



Zamontuj przednią ścianę obudowy



Gotowe!
Pompa została wymieniona!